
DETALHE INSTALAÇÃO DE PLACAS TRECHO URBANO
SEM ESCALA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DAS PLACAS

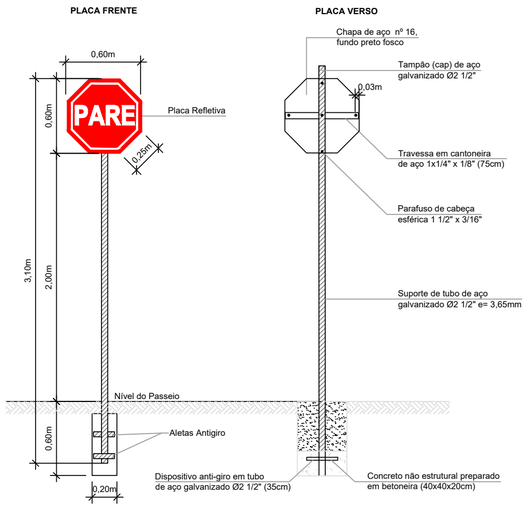


SEM ESCALA


- Medidas em centímetros.
- A diagramação dos sinais deve ser obtida no Manual de Sinalização Rodoviária, publicado pelo CONTRAN

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO			
PLACAS	CÓDIGO	PINTURA	QUANTIDADE
PARE	R - 1	Fundo Vermelho Letras Brancas Orla Interna Branca Orla Externa Vermelha	02
	R - 9	Fundo Branco Letras Pretas Orla Externa Vermelha	02
NOME DA RUA			01


DETALHE MEIO-FIO
ESCALA 1:.10



DETALHE SEÇÃO TIPO
ESCALA 1:.50

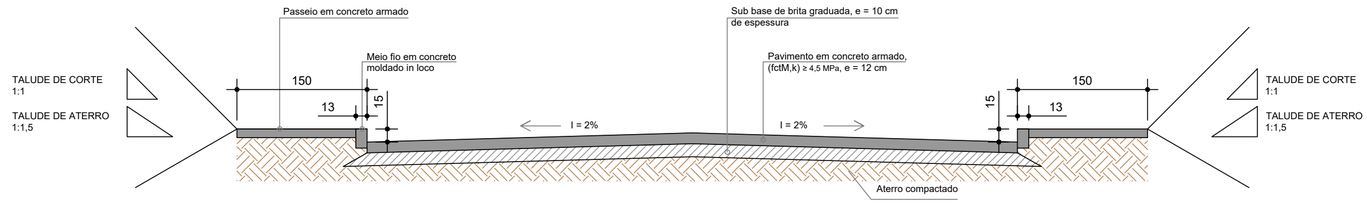


DETALHE REBAIXO DO MEIO FIO
ESCALA 1:.50

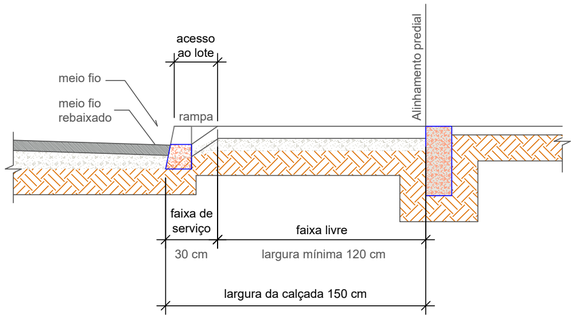

DETALHE FORMAS DO PAVIMENTO
ESCALA 1:.50


CONCRETAGEM POR JUNTA LONGITUDINAL
EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

- O posicionamento das fôrmas deverão ser de acordo com o projeto de juntas longitudinais;
- O tamanho do equipamento de pequeno porte deverá atender a faixa de concretagem determinada pelo posicionamento das fôrmas pois será apoiado sobre as mesmas ;

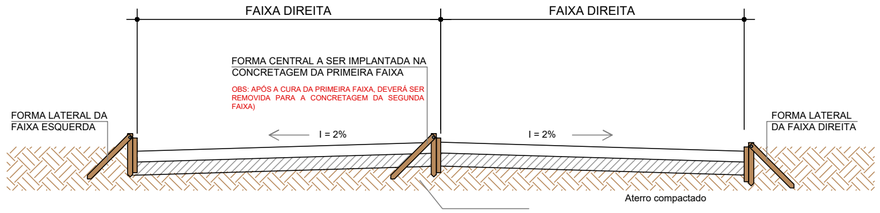


DETALHAMENTOS DRENAGEM
SEM ESCALA

DETALHE BOCA DE LOBO

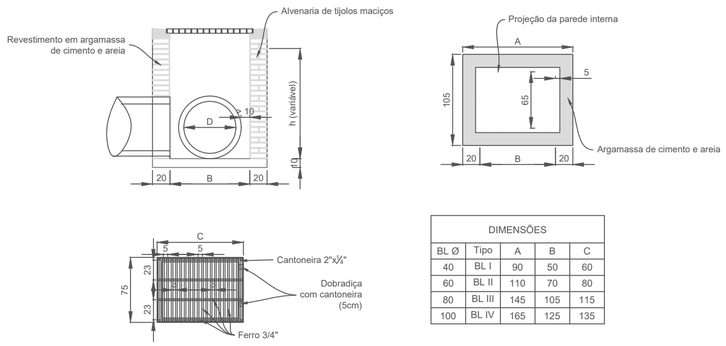

DIMENSÕES				
BL Ø	Tipo	A	B	C
40	BL I	90	50	60
60	BL II	110	70	80
80	BL III	145	105	115
100	BL IV	165	125	135


DET. RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO



CONSUMOS UNITÁRIOS MÍNIMOS				
Ø (cm)	Largura (cm)	Lastro de brita (m³)	Base (m³)	CAUQ (t)
30	76	0,08	0,23	0,10
40	88	0,09	0,26	0,11
60	112	0,11	0,34	0,14
80	136	0,14	0,41	0,17
100	160	0,16	0,48	0,20
120	184	0,18	0,55	0,23

Tubos de concreto com armadura dupla para Ø ≥ 60cm
As alturas devem obedecer o descrito na planta e no relatório
Medidas em centímetros


DETALHE BUEIROS




CONSUMOS UNITÁRIOS MÍNIMOS			
Ø (cm)	Largura (cm)	Lastro de brita (cm)	Lastro de brita (m³)
30	76	10,00	0,08
40	88	10,00	0,09
60	112	10,00	0,11
80	136	10,00	0,14
100	160	10,00	0,16
120	184	10,00	0,18
150	220	10,00	0,22


Tubos de concreto com armadura dupla para Ø ≥ 60cm
As alturas devem obedecer o descrito na planta e no relatório
Medidas em centímetros

DETALHE CALÇADAS EM PATAMARES
ESCALA 1:.50

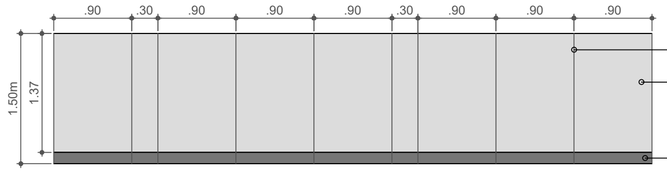


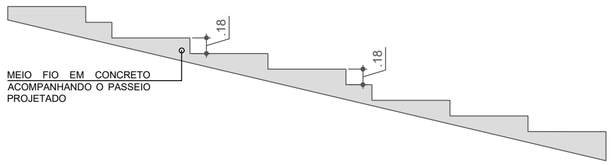

DETALHE APOIO DA GRADE



DETALHE DA GRADE



DETALHE REBAIXO DO MEIO FIO
ESCALA 1:.50

POR SE TRATAR DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO, O PASSEIO, DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE EXECUTADO EM TODA A EXTENSÃO DO PAVIMENTO DE CONCRETO, NAS DUAS LATERAIS. QUANDO O PASSEIO NÃO FOR EXECUTADO, DEVE-SE EXECUTAR UM TRECHO DE VEGETAÇÃO ALINHADA COM O MEIO FIO, DE MODO A NÃO CAUSAR UM PROCESSO EROSIVO (EM RAZÃO DA DECLIVIDADE DA VIA) QUE POSSA DEIXAR O PAVIMENTO EM BALANÇO OU ERRODIR A CAMADA DE SUB-BASE.

AMAUC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Rua Marechal Deodoro, 772, 12º andar. Centro - Concórdia - SC 89700-905
Fone (49)3482 3500. www.amauc.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

PROJETO:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DE CONCRETO ARMADO

ENDEREÇO DA OBRA: RUA ANTÔNIO LUIZ SECCO
ESCALA: INDICADA
PRANCHA: PAV 06 / 06
DISCRIMINAÇÃO: DETALHAMENTOS DE DRENAGEM; DETALHAMENTOS DE FORMAS E SEÇÃO TIPO; DETALHAMENTOS DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
DATA: JANEIRO / 2026
TOPÓGRAFO: NILSON KLITCHE
DESENHO: GABRIELA POTTRATZ

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:
GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907
Assinado de forma digital por GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907 Dados: 2026.05.15 16:40:56 -03'00'
Gabriela Muller Pottratz
Engenheira Civil - CREA - SC nº 188711-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal de Presidente Castello Branco
CNPJ: 82.777.244/0001-40

A1 ABNT - Ficam reservados os direitos autorais de execução do projeto conforme Lei Federal n. 5.194/66